




ELEVATION BALLAST

Vinotukea käytetään vakauttamaan järjestelmän sivuttaisliikettä.

Kallistuskulma on valmistettu alumiinista. Kulma on määritettävissä kohdekohtaisesti.

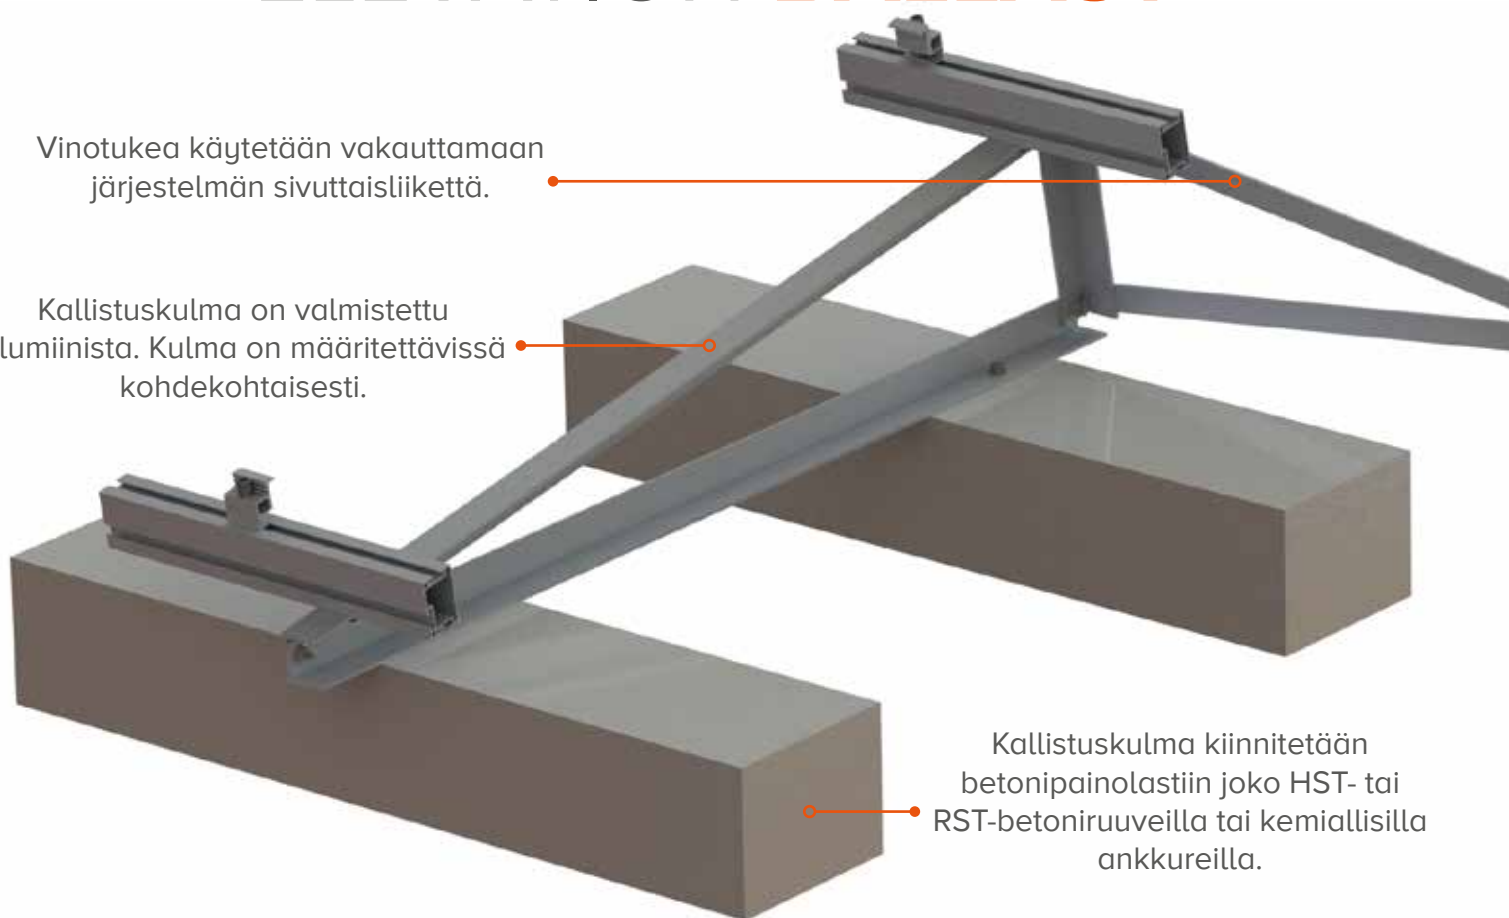

Kallistuskulma kiinnitetään betonipainolastiin joko HST- tai RST-betoniruuveilla tai kemiallisilla ankkureilla.

2,93kg/m²

Paino (pl. painolasti)

Kalvo, PVC, bitumi ja betoni

Sopivat kattomateriaalit

1°-5°

Sopivia katon kaltevuus

Alumiini & ruostumaton teräs

Materiaali

+44 (0) 1451 824 312

info@sunfixings.co.uk

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK

V042018