


HOOK PLATE 3.8

A csavarok egyenként 1,1 kN minimális emelési ellenállással bírnak, és mindegyik Hook Plate maximum 12 termálcsöves rögzítésre vagy akár 16 kisebb rögzítő elem alkalmazására is alkalmas.

A szerelősínhez való csatlakozás a szerelősín-csatornákba rögzített T-csavarral történik.

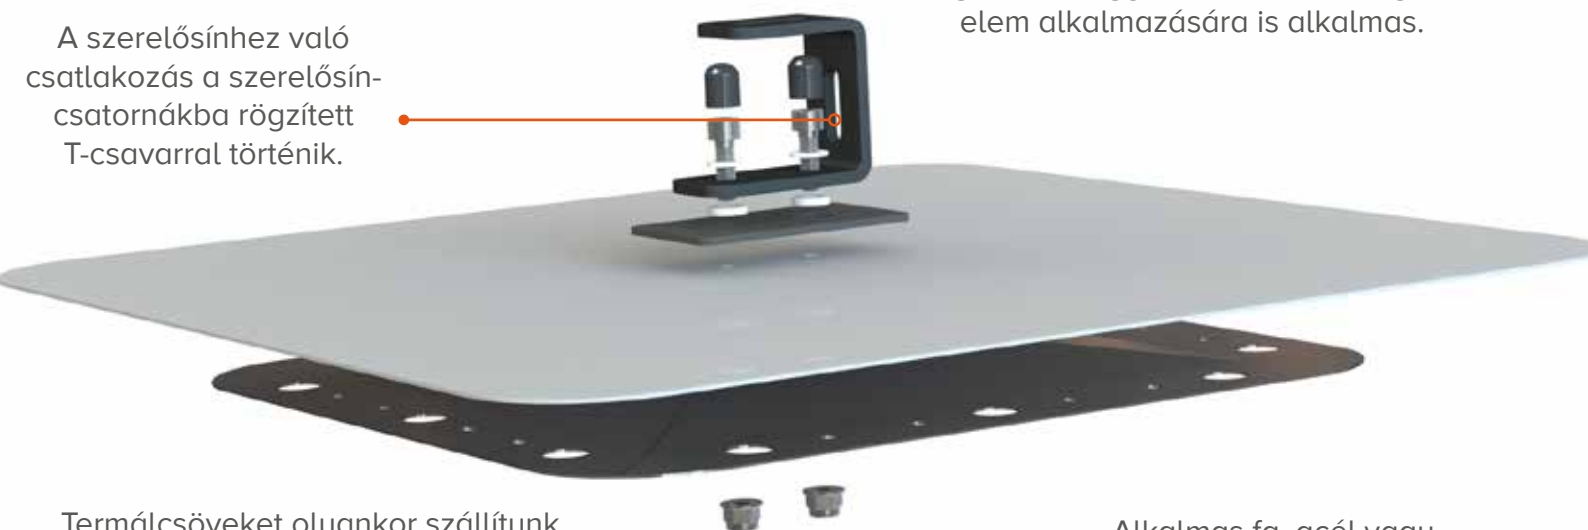

Termálcsöveket olyankor szállítunk, ha szigetelés is jelen van. Ennek a célja a hőhíd kialakulásának megelőzése.

Alkalmas fa, acél vagy beton tetőfedélzethez való csatlakoztatásra.

2,50kg/m²
Súly

membrán, PVC, bitumen
megfelelő tetőburkolatok

1°-60°
megfelelő gerincmagasság

alumínium, rozsdamentes és horganyzott acél
anyag

+44 (0) 1451 824 312
info@sunfixings.co.uk
R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK
V042018



SUNFIXINGS
CONNECTING TO THE FUTURE