




PB III HD

Kevyt ja kompakti rakenne vähentää kuljetuskustannuksia ja kuormatilaa.

Jalustoissa on valmiiksi poratut reiät, jotka tukevat täydentävää kolmannen puolen kaapelinhallintaa.

Käyttää aurinkopaneelin olemassa olevia asennusreikiä järjestelmän liittämiseen.

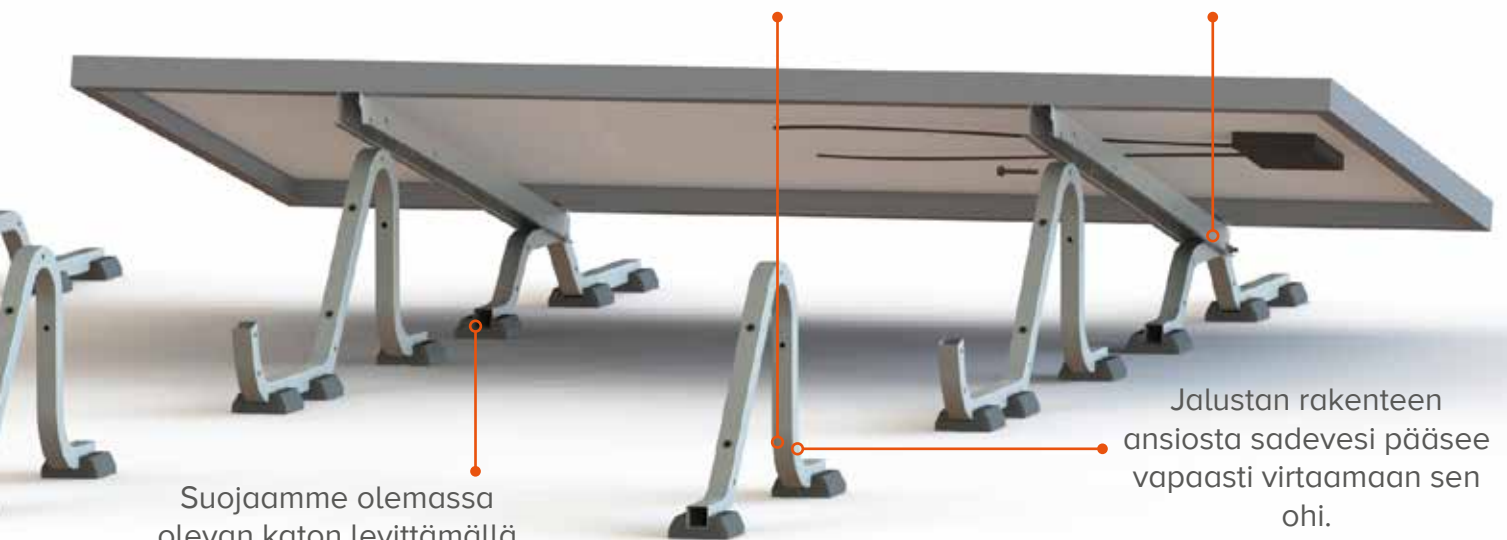

Suojaamme olemassa olevan katon levittämällä erotuskerroksen jalustan alle ennen toimitusta.

Painolastin laskenta on taattu ja voimme toimittaa järjestelmän painolastilla.

Jalustan rakenteen ansiosta sadevesi pääsee vapaasti virtaamaan sen ohi.

4,55kg/m²
paino (ilman painolastia)

1°-5°
sopiva katon kaltevuus

10°
käytettävissä oleva aurinkopaneelikulma

vaakasuunta
aurinkopaneelin suunta

Kalvo, PVC, bitumi, betoni
sopivat katteet

ruostumaton ja galvanoitu teräs

Materialli