


PB III HD

Lekka i kompaktowa konstrukcja systemu oznacza mniejszą liczbę palet i niższe koszty transportu.

Wsporniki mają wywiercone otwory, przygotowane do poprowadzenia okablowania innych producentów.

System mocowania wykorzystuje otwory montażowe, które znajdują się w panelach fotowoltaicznych.

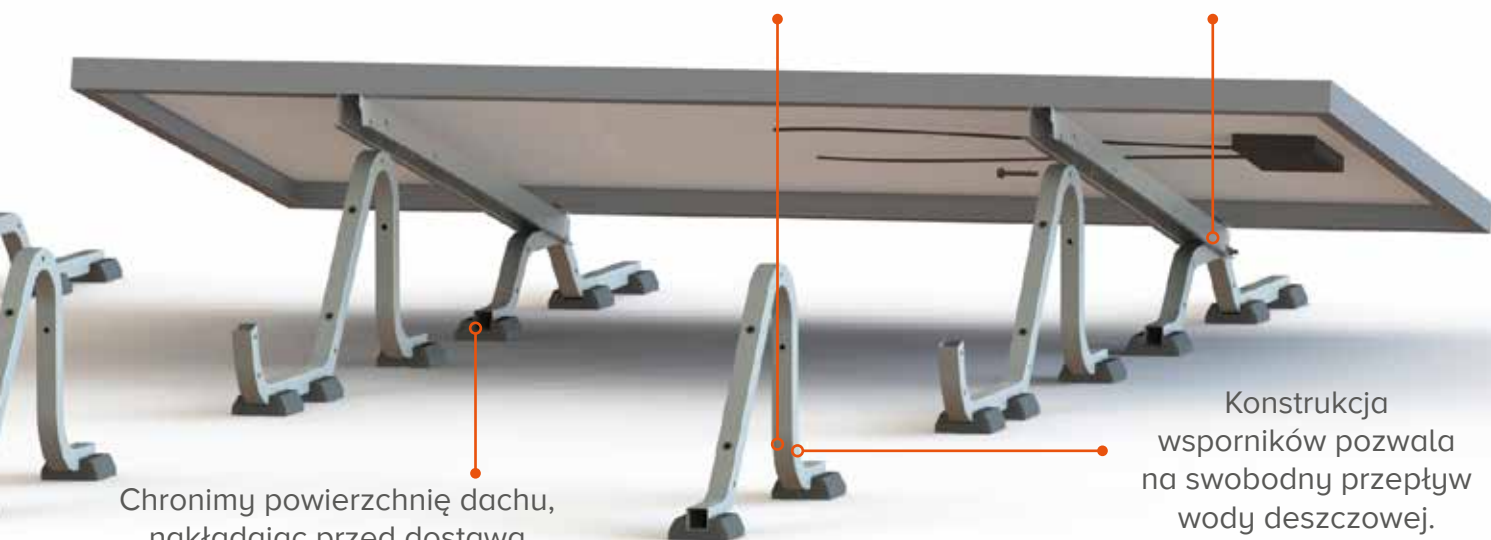

Chronimy powierzchnię dachu, nakładając przed dostawą specjalne, oddzielające nakładki na spód wsporników.

Gwarantujemy obliczenie niezbędnego balastu i możemy dostarczyć system mocowania wraz z balastem.

Konstrukcja wsporników pozwala na swobodny przepływ wody deszczowej.

4,55kg/m²
masa (bez balastu)

1°-5°
odpowiednie nachylenie dachu

10°
możliwy kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych

pozioma
orientacja paneli fotowoltaicznych

membranowe, PVC, bitumiczne, betonowe
rodzaje pokryć dachowych

stal nierdzewna i ocynkowana
materiał

+44 (0) 1451 824 312
info@sunfixings.co.uk
R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK
V042018

