




ELEVATION **BALLAST**

Eine Windabweiser wird geliefert, um das System gegen seitliche Bewegung zu stabilisieren.

Aufständerungsrahmen werden aus Aluminium zu gewünschten Spezifikationen, wie z.B. speziellen Winkel- oder Höhenanforderungen hergestellt.

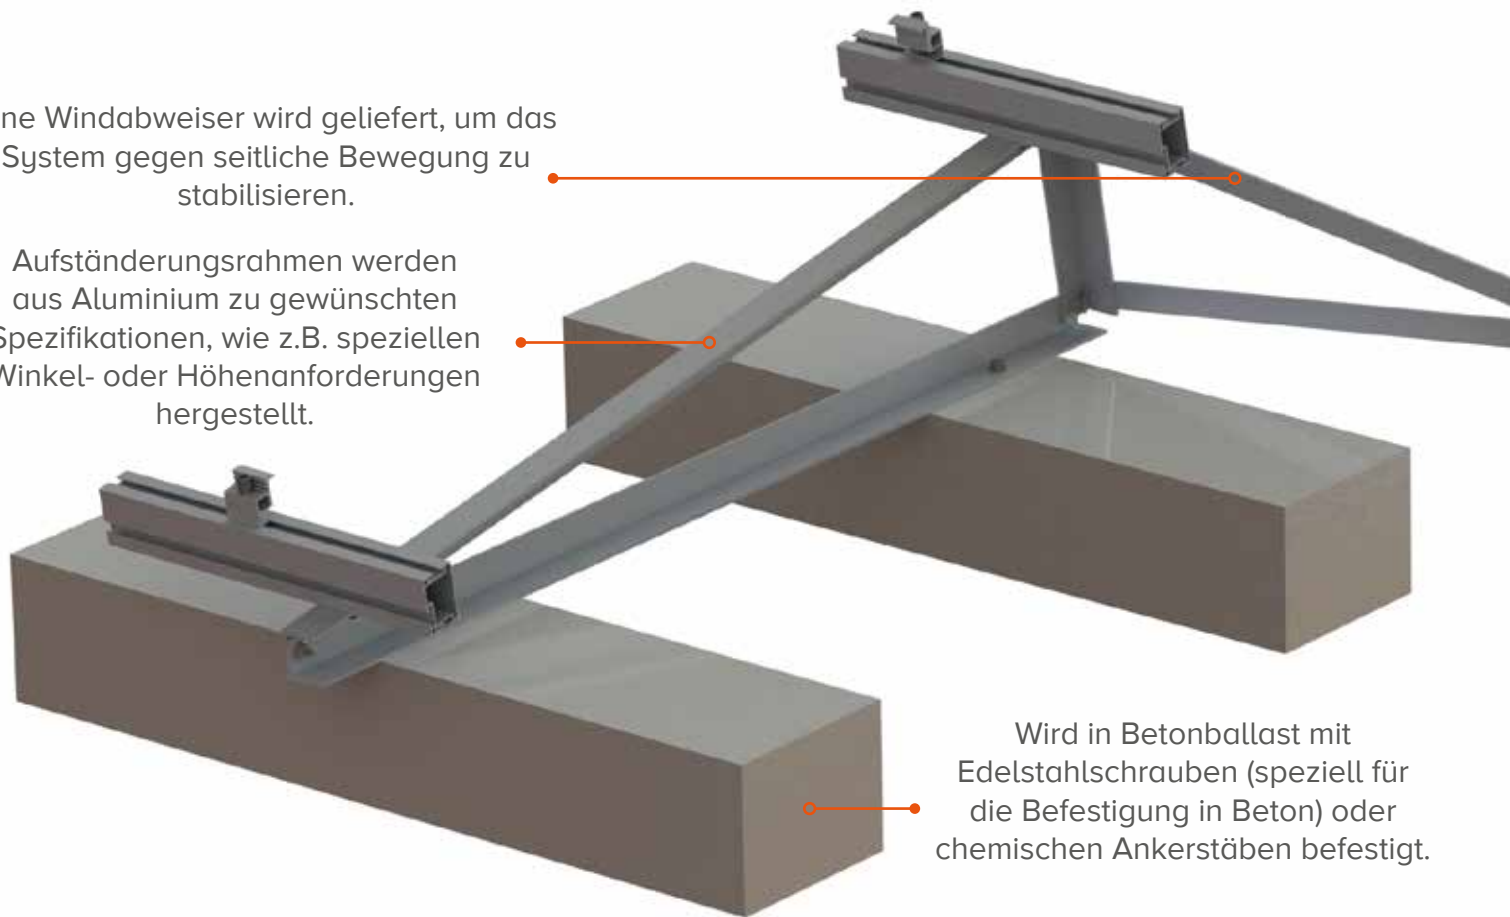

Wird in Betonballast mit Edelstahlschrauben (speziell für die Befestigung in Beton) oder chemischen Ankerstäben befestigt.

2,93kg/m²

Gewicht (ohne Ballast)

Membran, PVC, Bitumen und Beton

Passende Dacheindeckungen

1°-5°

Passende Dachneigung

Aluminium & Edelstahl

Material

+44 (0) 1451 824 312

info@sunfixings.co.uk

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Cheltenham, Glos, GL54 2HQ, UK

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK

V042018



SUNFIXINGS

CONNECTING TO THE FUTURE